

ТСН

Договор № 07.09.21
Установка герметичной перегородки

г. Красноярск

«07» сентября 2021 г.

Товарищество собственников недвижимости «Надежда» в лице Председателя правления ТСН Анискевича Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Компания Ренталь» в лице директора Паздникова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить собственными силами и средствами работы по установке герметичной перегородки в многоквартирном доме, находящимся по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная, д.15А «Заказчик» - принять и оплатить указанные работы по условиям настоящего договора.

1.2. Объем и содержание работ определяется в соответствии с локальным сметным расчетом, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Стоимость работ и порядок расчета

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется сметной документацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора и составляет **45 261** (Сорок пять тысяч двести шестьдесят один) **рубль 89 копеек** с учетом всех затрат и начислений, налогов и других обязательных платежей, стоимости строительно-монтажных работ, стоимости строительных материалов и оборудования, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

2.2. Цена договора является твердой и изменению не подлежит.

2.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» на основании акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справки КС-3 на выполненный объем работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору:

дата начала выполнения работ – «10» сентября 2021г.;

дата завершения работ – «12» сентября 2021г.

4. Обязанности сторон

4.1. «Подрядчик» обязан:

- обеспечить выполнение работ надлежащего качества с соблюдением требований, норм и правил, утвержденных сметной документацией в сроки, предусмотренные настоящим договором;
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время выполнения работ;
- обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполненных работ;
- выполнить работы собственными силами (привлечение субподрядчиков возможно только с согласия «Заказчика»);
- безвозмездно устранить недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию «Заказчика» в течение 12 часов;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ.

4.2. «Заказчик» обязан:

- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки;
- предоставить место для хранения материалов и инструмента;
- обеспечить свободный доступ в помещения для ремонта и устранения аварийных ситуаций;
- нести ответственность за сохранность материалов и инструментов.

5. Приемка работы

5.1. По завершении выполнения работ «Подрядчика» представляет «Заказчику» акт приемки выполненных работ.

5.2. В случае невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым «Подрядчик» обязан в течение 3-х дней либо произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить выполнение работ.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, а Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, сторона, нарушившая обязательство, уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,01% от суммы подлежащего поставке (оплате) оказание услуги за каждый день просрочки, но не более суммы полного платежа.

6.3. Уплата неустойки не освобождает ни одну из сторон настоящего договора от надлежащего исполнения его условий в полном объеме.

7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению споров путем переговоров.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

8. Срок действия договора.

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4. Расторжение договора до наступления срока действия договора производится сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. Все изменения и дополнения вносятся в договор в письменной форме по соглашению сторон, либо по решению суда.

9. Особые условия

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

«Заказчик»

ТСН «Надежда»

ИНН 2464143919

КПП 246401001

ОГРН 4680396329

Р/сч 407038109232600000036

БИК 045004774

ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ"

АО "АЛЬФА-БАНК"

К/счет 30101810600000000774

Юр.адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Семафорная, д.15А кв.10

Почт.адрес 660012, г. Красноярск, ул. Семафорная, д.15А кв.30

Телефон 89069732050

E-mail: nny-70@mail.ru



Председатель правления ТСН «Надежда»
И.В.Анискевич

«Подрядчик»

ООО "КОМПАНИЯ РЕНТАЛЬ"

ИНН: 2411017766

КПП: 246401001

ОГРН: 1072411001288

ОКПО: 83041858

Красноярское отделение 8646 ПАО «Сбербанк России»

БИК 040407627

ИНН 77007083893 КПП 246602001

Код ОКПО 02783169

ОГРН 1027700132195

К/счет 30101810800000000627

Юр.адрес: 660093, Красноярский край, Красноярск г, Им Газеты Красноярский Рабочий пр-кт, дом № 185

Телефон: +79135320282



Директор ООО «Компания Ренталь»
А.В.Паздников

СОГЛАСОВАНО:

ООО "Компания Ренталь"
Директор А.В. Мазинков



УТВЕРЖДАЮ:



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на устройство герметичной перегородки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 45261,89 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. устройство герметичной перегородки																
1	ТЕРр51-1-5 Пр.Минстро я Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О применител ьно	Устройство прямиков внутри здания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 грунта	0,01	6215	4656,33	14,81		62,15	46,56	0,15		519,1	5,19		
2	ТЕР46-04-003-08 Пр.Минстро Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1 м3	0,4	2777,13	340,41	2403,64	175,9	1110,85	136,16	961,46	70,36	34,7	13,88	15,89	6,36
3	ТЕРр66-24-2 Пр.Минстро Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м2 наружной площади разобранн ой изоляции	0,0065	182,6	182,6			1,19	1,19			19,1	0,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР08-02-001-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Кладка стен прямиков и каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1 м3 кладки	0,3	937	67,68	41,62	5,35	281,1	20,3	12,49	1,61	7,08	2,12	0,36	0,11
5	ТЕР29-01-253-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка гильз из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	10 шт. гильз	0,2	94,95	93,96	0,39		18,99	18,79	0,08		9	1,8		
6	Цена изготовителя	Гильза разборная (ц=1700/1,2/5,1) МАТ=1700/1,2/5,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	2	277,78 1700/1,2/5,1				555,56							
7	ТЕРР52-15-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Герметизация вводов в подвальное помещение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 шт.	0,04	1691,29	648,37	1,48		67,65	25,93	0,06		64,45	2,58		
8	ТЕР06-01-031-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 железобетона в деле	0,004	230301,79	11731,97	11753,66	1170,63	921,21	46,93	47,01	4,68	1166,2	4,66	78,83	0,32
9	ФССЦит-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены на 1 квартал 2020 г ОЗП=31,43; ЭМ=15,05; ЗПМ=31,43; МАТ=6,56	1 т груза	1	42,98		42,98		42,98		42,98					
10	ФССЦит-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г Перевозка ЭМ=16,08	1 т груза	1	13,38		13,38		13,38		13,38					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 3-4, 7-8))																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого																
В том числе:																
									41685,39					32,56		6,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								8678,11							
	Машины и механизмы								8784,25							
	ФОТ								10788,09							
	Накладные расходы								9811,46							
	Сметная прибыль								5744,79							
	компенсация НДС при УСНО (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2								3576,5							
	ВСЕГО по смете								45261,89					32,56		6,86

Заказчик: Товарищество собственников недвижимости «Надежда»
 Подрядчик: ООО "Компания Ренталь"
 Стройка: работы по установке герметичной перегородки в многоквартирном доме
 Объект: г. Красноярск, ул.Семафорная, д.15А

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код	322001
номер	07.09.21
дата	07 09 2021
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
2	14.09.2021

Отчетный период	
с	по
07.09.2021	25.09.2021

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ,	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: работы по установке герметичной перегородки в многоквартирном доме адресу: г. Красноярск, ул.Семафорная, д.15А		45 261,89	45 261,89	45 261,89
Итого			45 261,89	45 261,89	45 261,89
Без НДС					
Всего			45 261,89	45 261,89	45 261,89

Заказчик: Председатель правления ТСН "Надежда"
 М.П.



(подпись)

И.В.Анискевич
 (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ООО "Компания Ренталь"
 М.П.



(подпись)

А.В.Паздников
 (расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Товарищество собственников недвижимости «Надежда»
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Компания Ренталь"
Стройка - работы по установке герметичной перегородки в многоквартирном доме
Объект - г.Красноярск, ул. Семафорная, д.15А

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	
	07.09.21
	07.09.2021

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	14.09.2021	07.09.2021	25.09.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер	Обосно- вание смете поз. по по порядку	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. устройство герметичной перегородки															
1	1	ТЕР51-1-5 применител ьно Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237- О	Устройство прямиков внутри здания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 грунта	0,01	6215	4656,33	14,81		62,15	46,56	0,15		519,1 5,19	
2	2	ТЕР46-04- 003-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237- О	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1 м3	0,4	2777,13	340,41	2403,64	175,9	1110,85	136,16	961,46	70,36	34,7 13,88	15,89 6,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	3	ТЕР66-24-2	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0,0065	182,6	182,6			1,19	1,19			19,1 0,12	
		Пр.Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О													
4	4	ТЕР08-02-001-09	Кладка стен приямков и каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	1 м3 кладки	0,3	937	67,68	41,62	5,35	281,1	20,3	12,49	1,61	7,08 2,12	0,36 0,11
		Пр.Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О													
5	5	ТЕР29-01-253-01	Установка гильз из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	10 шт. гильз	0,2	94,95	93,96	0,39		18,99	18,79	0,08		9 1,8	
		Пр.Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О													
6	6	Цена изготовител	Гильза разборная (ц=1700/1,2/5,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	шт	2	277,78				555,56					
7	7	ТЕР52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 шт.	0,04	1691,29	648,37	1,48		67,65	25,93	0,06		64,45 2,58	
		Пр.Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О													
8	8	ТЕР06-01-031-04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г ОЗП=27,34; ЭМ=7,69; ЗПМ=27,34; МАТ=5,1	100 м3 железобетона в деле	0,004	230301,79	11731,97	11753,66	1170,63	921,21	46,93	47,01	4,68	1166,2 4,66	78,83 0,32
		Пр.Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О													
9	9	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены на 1 квартал 2020 г ОЗП=31,43; ЭМ=15,05; ЗПМ=31,43; МАТ=6,56	1 т груза	1	42,98		42,98		42,98		42,98			
		Приказ Министр России от 12.11.14 №703/пр													
10	10	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2020 г Перевозка ЭМ=16,08	1 т груза	1	13,38		13,38		13,38		13,38			
		Приказ Министр России от 30.12.2016 №1039/пр													
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 3-4, 7-8))															
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого															
В том числе:															

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Наладочные расходы															
Сметная прибыль															
компенсация НДС при УСНО (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2															
ВСЕГО по акту															
										8678,11					
										8784,25					
										10788,09					
										9811,46					
										5744,79					
										3576,5					
										1845261,89				32,56	6,86

Сдал:

Директор ООО "Компания Ренталь"

(подпись) / А.В.Паздников
(Ф.И.О.)

Принял :



АКТ
освидетельствования скрытых работ №1

№ 1

« 14 » сентября 2021г.

Представитель застройщика или заказчика

(должность, фамилия, инициалы,

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля Директор ООО «Компания Ренталь» Паздников А.В.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию Директор ООО «Компания Ренталь» Паздников А.В.
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: _____

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных ООО «Компания Ренталь»

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы по установке герметичной перегородки в многоквартирном доме по адресу: г. Красноярск, ул.Семафорная, д.15А
2. Работы выполнены по проектной документации Красноярск Гражданпроект.

3. При выполнении работ применены: Арматура 10,12 мм. Бетон 200, Каболка сантехническая, Гильзы стальные разъемные.

(наименование строительных материалов,

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных

5. Даты: начала работ «12» сентября 2021г.
окончания работ «14» сентября 2021г.

6. Работы выполнены в соответствии ТУ 5800-001-95681304-20

7. Разрешается производство последующих работ: Произведена установка опалубки, в опалубку залит бетон М200, с введенной в него добавкой (жидкое стекло) повышающей его гидроскопичность. После затвердивания бетона опалубка снята.

(наименование скрытых работ)

Дополнительные сведения _____

Представитель застройщика или заказчика _____

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство Директор ООО «Компания Ренталь» Паздников А.В.



**АКТ
освидетельствования скрытых работ №2**

№ 2

« 14 » сентября 2021г.

Представитель застройщика или заказчика

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Директор ООО «Компания Ренталь» Паздников А.В.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию Директор ООО «Компания Ренталь» Паздников А.В.
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: _____

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
произвели осмотр работ, выполненных ООО «Компания Ренталь»
(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)
и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы, проводимые по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 15 А: Произведена установка опалубки, в опалубку залит бетон М200, с введенной в него добавкой (жидкое стекло) повышающей его гидроскопичность. После затвердевания бетона опалубка снята.
(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации Красноярск Гражданпроект.

3. При выполнении работ применены: Арматура 10,12 мм. Бетон 200, Каболка(сантехническая) Гильзы стальные разъемные.

(наименование строительных материалов,

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: ТУ 5800-001-95681304-2012

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных

5. Даты: начала работ «18 сентября» 2021 г.
окончания работ «18 сентября» 2021 г.

6. Работы выполнены в соответствии с действующими правилами
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил),

иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ: устройство герметичной перегородки завершена.


Дополнительные сведения _____

Представитель застройщика или заказчика


(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство Директор ООО «Компания Ренталь»
Паздников А.В.





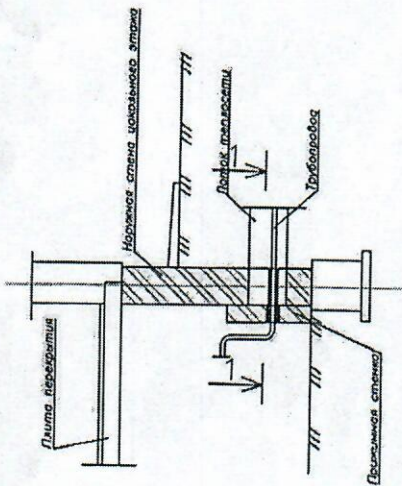

1-1

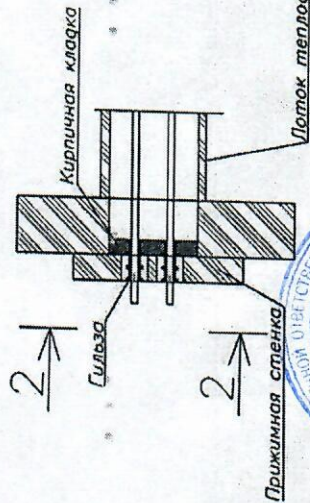

2-2

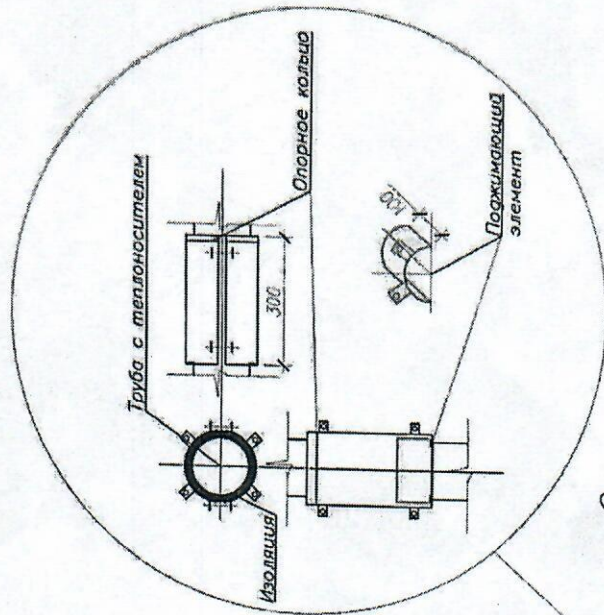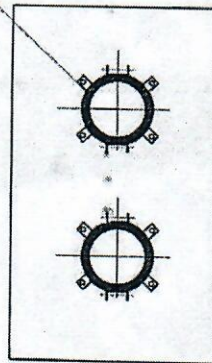

Замечаний к техническому решению нет.
 В.В. Ветров
 17.04.21

Техническое решение герметизации ввода теплотрассы в здание

Изм.	Внес.	Лист	Мбл.	Лист	Дата
Разработка	Согласована				
1	1				

Узел №1/2 и 3/4

Формат А3

